



MANAGER

Codice: IM12-150, IM12-150W

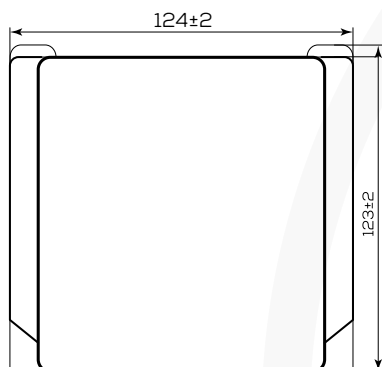

SUPERIORE

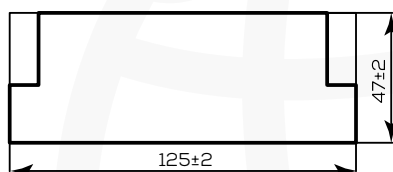


FRONTALE




LATERALE


BLACKBOX		
Codice	IM 12-150	IM 12-150W
Tensione nominale	12V (9V-18V)	12V (9V-18V)
Capacità massima batterie servizi	Max. 600Ah ognuno	Max. 600Ah ognuno
Corrente massima supportata Pin.4	150A (20min) / 100A (continuativi)	150A (20min) / 100A (continuativi)
Soglia ricarica batteria avviamento	< 12.5V	< 12.5V
Soglia disconnessione batterie	10.5V	10.5V
Temperatura disconnessione batterie	70°C	70°C
Consumo con batterie connesse	8mA	22mA
Consumo con batterie disconnesse	4mA	4,2mA
Fusibile per batteria Avviamento	20A	20A
Fusibile per batterie Servizi	120A max	120A max
Temperatura di esercizio	-15°C / +65°C	-15°C / +65°C

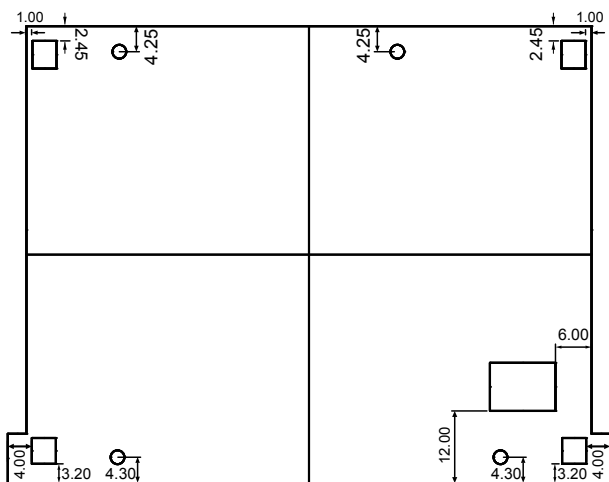

STAFFA DI FISSAGGIO

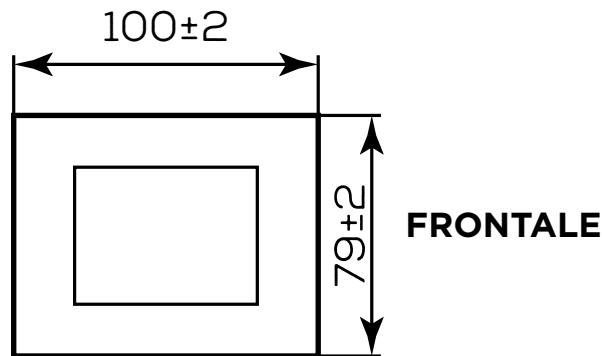

FRONTALE



LATERALE

DISPLAY		
Codice	IM 12-150	IM 12-150W
Tensione nominale	12V	12V
Consumo a massima luminosità	86mA	90mA
Consumo a luminosità zero	38mA	40mA
Consumo con batterie disconnesse	8mA	8mA
Connessione a Blackbox	Cavo	Wireless
Cavo e connettore	7m connettore a basso profilo	50cm connettore a basso profilo
Modalità operativa	Normale e basso consumo	
Tipologia display	LED TFT 2,83" / 262 k colori / touchscreen	
Temperatura di esercizio	-10°C / +70°C	-10°C / +70°C

Questa scheda tecnica è solo a titolo di riferimento. NDS Energy si riserva il diritto di apportare modifiche agli articoli illustrati in qualsiasi momento, senza preavviso, per motivi tecnici o commerciali.
Data ultimo aggiornamento: 03/06/2019



TUTTA L'ENERGIA CHE TI SERVE
ALL THE ENERGY YOU NEED