

Con il controllo di volume RV 52 è possibile regolare, con la precisione di dieci morbidi scatti, il livello di una coppia di diffusori acustici ad esso collegati, senza interferire sul livello di altri diffusori dello stesso impianto; consente quindi la realizzazione di sistemi multi-room pilotati da un solo amplificatore centralizzato.


La sua risposta in frequenza estesa e lineare non limita in alcun modo le prestazioni del sistema hi-fi.

*By the RV 52 volume control it is possible to adjust with precision, by switching its ten soft step control, the sound volume of a speaker pair connected to it, without interfere with the sound level of other loudspeakers of the same audio system; hence it is possible to make multi-room systems driven by only one central amplifier.*

*Its wide and linear bandwidth doesn't quite restrict the performances of the hi-fi system.*

**Caratteristiche / Data**

- stereo sound level control
- 25+25 watt nominal power
- 4÷8 ohm amplifier load impedance
- 25÷20000 Hertz bandwidth
- 9+1 (off) steps
- 115 x 70 x 50 mm dimensions
- white frame

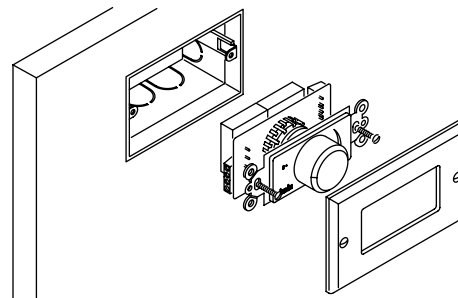

Adatto per scatola da incasso a tre posti.  
Suitable for three-unit walling box.

