



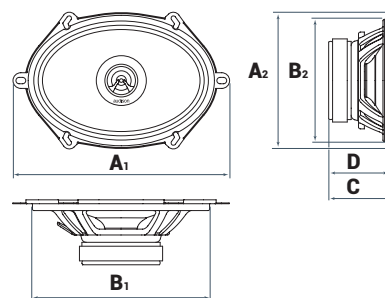

APX 570 COAXIAL

- 1 Concentric Coaxial Tweeter: configurazione del tweeter concentrico al woofer con unico punto di emissione del suono per una risposta in fase coerente, con conseguente ricostruzione della stessa scena acustica ottenibile con un sistema a componenti separati woofer + tweeter.
- 2 Tweeter con lente acustica progettata appositamente per garantire una risposta in frequenza estremamente lineare anche fuori asse, situazione tipica nell'installazione in portiera.
- 3 Bobina mobile in puro rame da 32 mm, per una grande tenuta in potenza e un controllo eccezionale delle basse frequenze.
- 4 Profondità totale ottimizzata per l'OEM Integration grazie al tweeter concentrico e al profilo ridotto del cestello.
- 5 Cono in fibra di cellulosa con trattamento idrorepellente, con profilo sviluppato con simulazioni FEM ed ottimizzato con Klippel Scan Vibrometer.
- 6 Sospensione in TPU (poliuretano termoformato) con l'esclusivo profilo "Triple Wave" ribassato, per la massima linearità di escursione.
- 7 Cestello compatto, rivestito di materiale protettivo anti-abrasione e anti-graffio, ed accoppiato al motore con colla epossidica smorzante.
- 8 Terminale fast-on ad alta corrente dotato di una cover plastica resistente alle alte temperature, che lo protegge dai cortocircuiti accidentali.

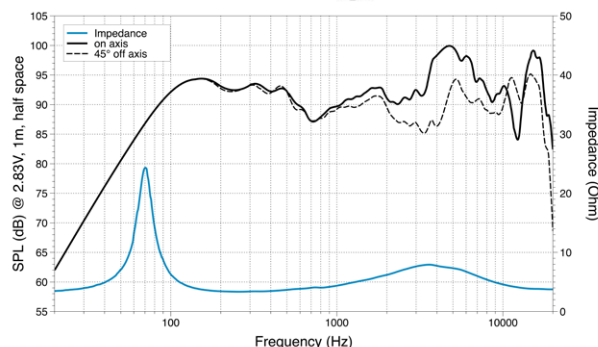

A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	C	D	
221	140	182	126	67	63	mm
8.7	5.5	7.17	4.96	2.64	2.48	in.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component		2-way Coaxial
Size	mm (inch)	Woofer (5 x 7) Tweeter 24 (0.9)
Power Handling	W peak	210
	W continuous	70
Impedance	Ω	4
Frequency Response	Hz	60 ÷ 23k
Magnet size	mm	85 x 40 x 15
D x h	(inch)	(3,35 x 1,57 x 0,59)
Weight of one speaker	kg (lb)	0,885 (1,95)
Voice Coil Ø	mm (inch)	32 (1,26)

ELECTRO-ACOUSTIC PARAMETERS

D	mm	139
Xmax	mm	±2
Re	Ω	3,1
Fs	Hz	70
Le	mH	0,15
Vas	l	9,2
Mms	g	13,8
Cms	mm/N	0,38
BL	T·m	4,7
Qts		0,75
Qes		0,84
Qms		6,7
Spl	dB	93