


TECHNICAL DATA

Voltage	12.00 V
Performance	12Ah C20 to 1.75V/cell at 25°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	na
Max Charge Current	3.00 A
Weight (Typical)	4.2 KG

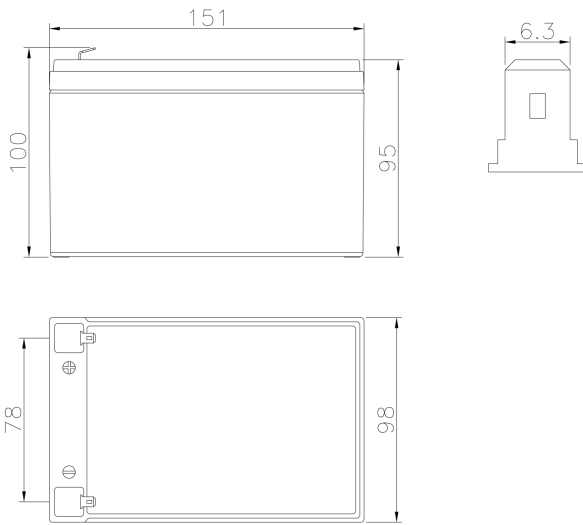

ELECTRICAL PERFORMANCES

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	54,3	37,1	27,7	15,7	11,0	8,11	4,38	3,08		2,02			1,10
1,65	53,8	36,7	27,4	15,6	11,0	8,06	4,34	3,06		2,00			1,08
1,67	53,5	36,5	27,2	15,5	10,9	8,02	4,32	3,04		1,99			1,07
1,70	53,0	36,1	26,8	15,4	10,9	7,97	4,28	3,02		1,98			1,06
1,75	52,0	35,4	26,1	15,1	10,7	7,83	4,17	2,96		1,95			1,05
1,80	50,5	34,2	25,3	14,8	10,5	7,68	4,11	2,84		1,85			1,04
1,85	47,9	32,2	23,9	14,1	10,1	7,43	3,91	2,72		1,73			1,03
1,90													

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	94,9	66,6	50,7	30,0	21,5	16,0	8,73	6,19		4,00			2,17
1,65	94,5	66,3	50,4	29,9	21,4	15,9	8,69	6,17		3,99			2,15
1,67	94,1	66,0	50,2	29,8	21,3	15,9	8,66	6,15		3,98			2,13
1,70	93,4	65,5	49,6	29,6	21,2	15,8	8,58	6,11		3,96			2,13
1,75	91,9	64,4	48,6	29,2	21,0	15,5	8,43	6,02		3,92			2,12
1,80	89,7	62,6	47,3	28,7	20,7	15,3	8,32	5,82		3,73			2,10
1,85	85,7	60,0	45,5	27,8	20,1	14,9	7,97	5,59		3,51			2,10
1,90													