





BATTERIA "GEL" USO CICLO SENZA MANUTENZIONE  
DEEP-CYCLE GEL MAINTENANCE FREE BATTERY

# ZGEL120160



CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE		
Volt		12V
Capacity / Capacità	20h	60Ah
	5h	55Ah
	3h	48Ah
	2h	45Ah
Capacity affected by Temperature / Effetti delle temperature sulla capacità	40°C	110%
	25°C	100%
	0°C	70%
Capacity affected by Temperature / Effetti della temperatura sui cicli di vita attesi	40°C	60%
	25°C	100%
	0°C	120%
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge cycle / Ciclo di carica	IU + h	"In" max. 42Amp; "V1" 2.40V/cell
	IUIa	"In" max. 42Amp; "V1" 14.1Volt; "If" 2Amp.

CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE		
Battery dimensions / Dimensioni batteria		
L/L	W/P	MAX - H/A
258	167	182
Box Dimensions / Dimensioni scatola		
L/L	W/P	H/A
-	-	-
Weight / Peso	19 Kg	
Terminal / Terminali	M6	
Case / Contenitore	ABS	
Pallet Qt	48	



This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Contact U.B.S. UNION BATTERY SERVICE for the latest information.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo descrittive e indicative, non sono una garanzia. U.B.S. UNION BATTERY SERVICE si riserva il diritto di aggiornarle/modificarle senza preavviso.




[www.unionbatteryservice.it](http://www.unionbatteryservice.it)


# ZGEL120160



Charge cycles (25°C, discharge 5h)

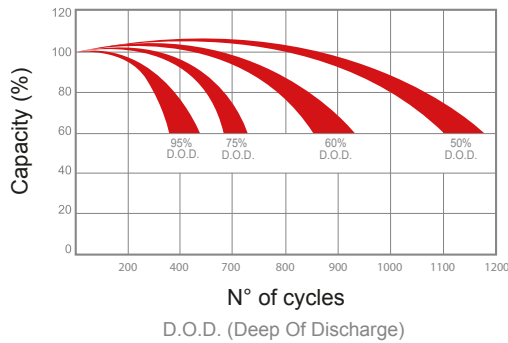


### Charge cycle for sealed batteries (GEL/AGM): IU + holding

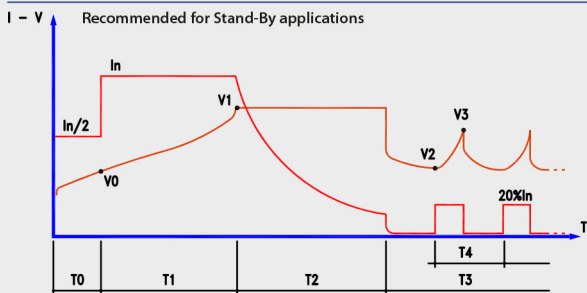

- $I_n$  = PROGRAMMED CAPACITY/10
- $V_0$  = 1,90 V/CELL
- $V_1$  = PROGRAMMED VALUE
- $V_2$  = 2.10 V/CELL
- $V_3$  = 2.30 V/CELL
- $T_0$  = MAX. 1 HR
- $T_1$  = MAX. 12 HRS
- $T_2$  =  $T_1$  (MIN. 2-MAX. 5 HRS)
- $T_3$  = UNLIMITED

"IUIa" charge cycle is always recommended in case of more than 2 batteries in series  
Ciclo di carica "IUIa" è sempre necessario qualora ci siano più di 2 batterie collegate in serie.

### IUIa charge cycle

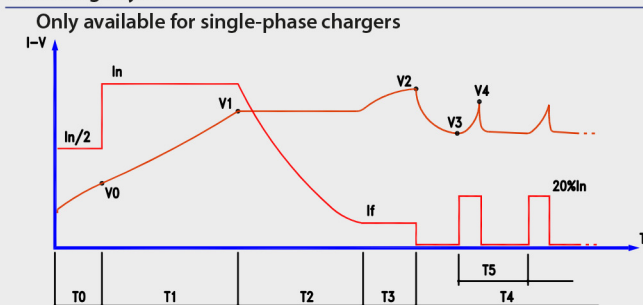

- $I_n$  = PROGRAMMED VALUE (CHARGE I)
- $I_f$  = PROGRAMMED VALUE (FINAL I)
- $V_0$  = 1,90 V/CELL
- $V_1$  = PROGRAMMED VALUE (THRESHOLD V)
- $V_2$  = PROGRAMMED VALUE (LOCK V)
- $V_3$  = 2.10 V/CELL
- $V_4$  = 2.30 V/CELL
- $T_0$  = MAX. 1 HR
- $T_1$  = MAX. 12 HRS
- $T_2$  = MAX.  $T_1 + 6$  HRS OR  $I = I_f$
- $T_3$  = MAX. 4 HRS
- $T_4$  = UNLIMITED
- $T_5$  = MAX. 6 HRS